

BEÉPÍTÉSI MÓDOK

Szabadosított beépítés

HK	HK
OK	OK
OK	OK
alak	

OK = oldalkeret = 3,00m vagy 6,00m
HK = hálsókeret = 6,00m
alak, az építési területi szabályozásnak megfelelően
OK = OK = HK = 10,00m
HK = hálsókeret = 6,00m

Oldalhatáron átlós beépítés

HK	HK
OK	OK
OK	OK
alak	


OK = oldalkeret = 3,00m vagy 6,00m
OK = oldalkeret = 6,00m
HK = hálsókeret = 6,00m

Teljes építési területre szabályozás

Építési határolások (elő, oldal, és hátsókeret)


FELSŐTELEKES

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
SZABÁLYOZÁSI TERV
M = 1 : 2000
BELTERÜLET
(beépítésre szánt terület)



				Építési övezet	beépítési mód	tervezési terület	tervezési terület
					tervezési terület	tervezési terület	tervezési terület
Lk-1	SZ	50					
Lf-1	O	30					
Lf-2	O	30					
Lf-3	O	30					
Kokt	SZ	40					
Ksp	SZ	2					
Kt	SZ	2					
V-1							
Mk-1							
Z-1							
Z-2							
KOu-3							
KOu-5							
KOu-6							

TERVEZETT ÚTMINTASZELVÉNYEK

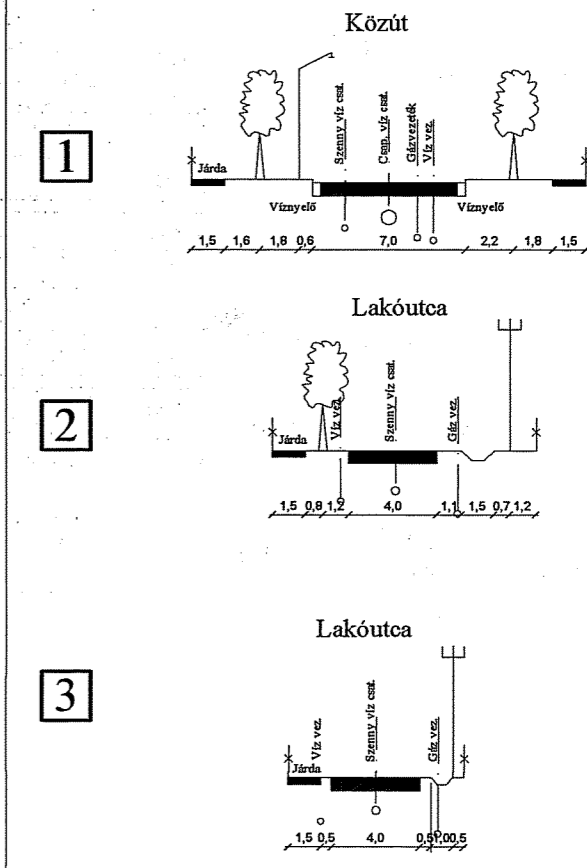

JELMAGYARÁZAT

	Belterületi határ
	Meglévő szabályozási vonal
	Tervezett szabályozási vonal
	Övezet határa
	Hátsókeret max. beépítési határa
	Meglévő épület
he-he	Helyi értékvédelmi terület határa
	Közút tengelye
•••••	Gyalogút
	Megkutatott ásványi nyersanyag-lelőhely határa
	Ásványvagyon kutatási terület határa
	Védőtávolság
2	Tervezett útmintaszelvény helye